



Fett - Faßpumpe

TA 30 8153 03 (04.09) DE

Anwendung:


Pneumatik Faßpumpe zum Einbau in bielomatik Schmierschränke.

- * Saubere Handhabung
- * Sparsam im Umgang mit Fett
- * Sicheres Abfüllen aus dem Fettbehälter
- * Schnelles Abfüllen

Die Faßpumpe gewährleistet eine schnelle, in sich geschlossene und luftfreie Schmierung.

Ersatzteil für alle bielomatik Schmierschränke.

Druckübersetzung 1:55
Luftdruck min. 3 bar max. 8 bar
Max Förderdruck bei 8 bar Luftdruck 425bar

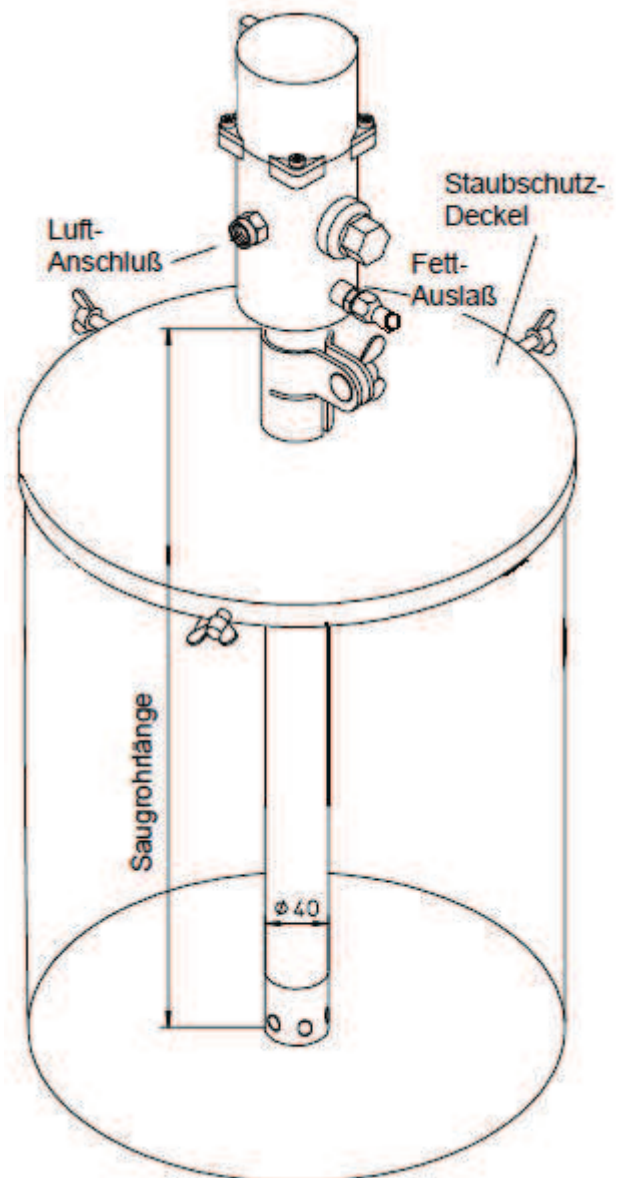

Bestellangaben:

Faßpumpe komplett mit Deckel

Best.-Nr	Inhalt der Fetteimer kg	Eimer-Innen-Ø mm	Eimer-Innen-Höhe max. mm	Masse kg
30 0152 86	10 - 25	280-350	495	5,5
30 0152 69	50	365-385	690	6,2