

Kompatibler Tausch / Exchange compatible

Sensoren mit „Tuchel-Stecker“ gegen Sensoren mit M12-Stecker

Sensors with plug „Tuchel“ against Sensors with plug M12

Klaschka fertigte seit mehr als 30 Jahren Sensoren mit speziellem 5-poligen "Tuchel-Stecker". Dieser Steckverbinder wird nun vom bisher einzigen Hersteller nicht mehr produziert. Als Ersatz bieten wir baugleiche Sensoren mit standardisierten M-12-Steckverbindern an.

Klaschka has manufactured sensors with a special 5-pin plug "Tuchel" for more than 30 years. This connector is no more longer produced by former sole producer. As a replacement, we offer identical sensors with standardized M-12 connectors.

Beispiele / samples "Tuchel"

Beispiele / samples "M12"

<p>aktive Fläche sensing face surface active</p> <p>Steckereinsatz drehbar plug insert turnable insert de prise</p> <p>Potentiometer potentiometer potentiomètre</p> <p>LED</p> <p>Gewinde M6 thread M6 filet M6</p> <p>65</p> <p>39</p> <p>6.6</p> <p>36</p> <p>Ø28</p> <p>34</p> <p>50</p> <p>18</p>		<p>aktive Fläche sensing face surface active</p> <p>Steckereinsatz drehbar plug insert turnable insert de prise</p> <p>Potentiometer potentiometer potentiomètre</p> <p>LED</p> <p>Gewinde M6 thread M6 filet M6</p> <p>65</p> <p>39</p> <p>6.6</p> <p>36</p> <p>Ø28</p> <p>34</p> <p>50</p> <p>25</p> <p>M12x1</p>
<p>3 → L+</p> <p>4 → [Load]</p> <p>1 → L-</p> <p>⊗ YE</p>		<p>1 → L+</p> <p>4 → [Load]</p> <p>3 → L-</p> <p>⊗ YE</p>
<p>Sach-Nr. / ref-no. 13.17-08</p>		<p>Sach-Nr. / ref-no. 13.17-20</p>

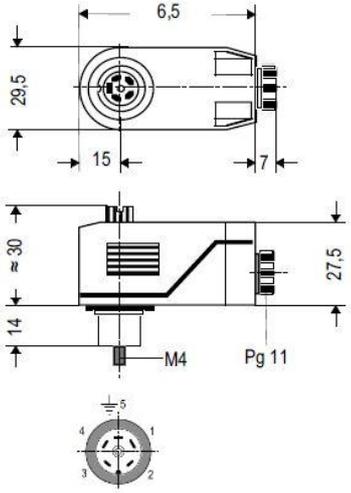
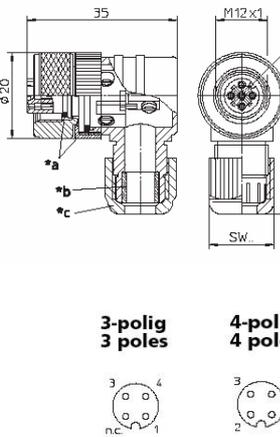
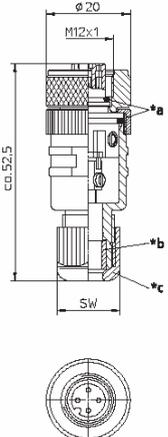
<p>M18x1</p> <p>24</p> <p>LED</p> <p>Ø28</p> <p>60</p> <p>100</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>		<p>LED 4-seitig sichtbar LED visible at 4 sides LED 4 positions</p> <p>M18x1</p> <p>24</p> <p>LED</p> <p>Ø28</p> <p>60</p> <p>68</p> <p>80</p> <p>8</p> <p>M12x1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>
<p>1 → L+</p> <p>4 → [Load]</p> <p>3 → L-</p> <p>5 → ⊕</p> <p>⊗ YE</p>		<p>1 → L+</p> <p>4 → [Load]</p> <p>3 → L-</p> <p>⊗ YE</p>
<p>Sach-Nr. / ref-no. 11.21-02</p>		<p>Sach-Nr. / ref-no. 11.22-85</p>

Kompatibler Tausch / Exchange compatible

Sensoren mit „Tuchel-Stecker“ gegen Sensoren mit **M12-Stecker**
Sensors with **plug „Tuchel“** against Sensors with **plug M12**

Die schraubbaren Gegenstecker (an der zur Anlage gehörenden Leitung) sind immer selbstkonfektionierbar.
Mit einer der nachstehend aufgeführten Leitungsdosen (wahlweise gewinkelt oder gerade)
kann die bisherige Sensor-Steckverbinder-Einheit kompatibel ersetzt werden.

The screwable mating connectors (at the lead, belonging to the system) are always field attachable.
With below listed sockets M12 (either angled or straight), the previous sensor connector unit
can be replaced compatible.

Tuchel-Buchse / socket "Tuchel"	M12-Buchse / socket M12	
gewinkelt / angled	gewinkelt / angled	gerade / straight
	 <p>3-polig 3 poles</p> <p>4-polig 4 poles</p>	
Sach-Nr. / ref-no. 13.98-19	Sach-Nr. / ref-no. 13.98-08	13.98-06

Klaschka Industrietechnik GmbH
Am Zeller Pfad 1
D-75242 Neuhausen / Enzkreis
Fon +49 7234 79-0
Fax +49 7234 79-112
E-Mail: sales@klaschka.de
www.klaschka.de

Änderungen vorbehalten!
Subject to change!