



Série modulaire FUTURA | Lubrificateur - Taille 2

Caractéristiques	KLUB-238	KLUB-212
Raccordement	G 3/8	G 1/2
Construction	Lubrificateur à brouillard d'huile avec dispositif d'aspiration d'huile sous pression	
Fluides	Air comprimé, gaz neutres	
Position de montage	verticale	
Température du fluide et de l'ambiance	max. 50 °C	
Pression d'entrée	Pe max. 16 bar	
Volume de la cuve	Débit d'huile: 40 cm ³	
Dosage d'huile pour qv=1000l/min	1 - 2 gouttes/min (valeur indicative)	
Qualité d'huile	CL 32 suivant DIN 51517 - ISO VG 32	
Mode de fixation	équerre de fixation, montage murale	
Poids	0,285 kg	

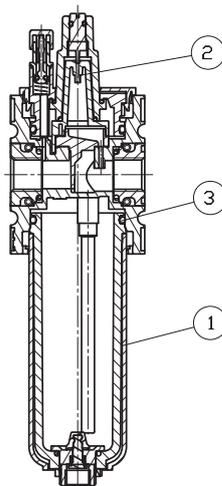

Série 2

Code de designation

KLUB - * ***

Type

1 Raccordement

2 Accessoires

élément de construction


No.	Dénomination	Materiaux	Référence
1	Cuve	Polycarbonate	
2	Voyant	Polycarbonate	
3	Joint torique 37,5x2,5	NBR	

Critères de choix: KLUB-212


1 Raccordement	
238	G 3/8
212	G 1/2
2N38	3/8-18 NPTF
2N12	1/2-14 NPTF
2 Accessoires (voir au recto)	
H	Cuve métallique avec voyant
N	Niveauanzeige

Instructions d'utilisation


- L'aspiration d'huile est possible sous pression
- L'assemblage de plusieurs appareils nécessite de jeux d'assemblage KOP.2

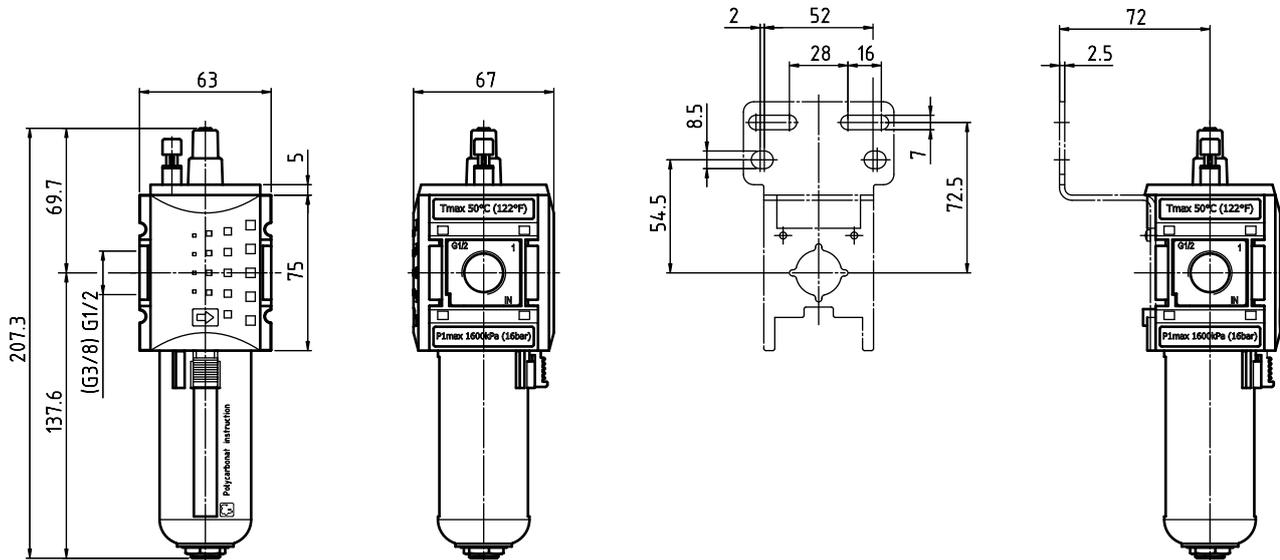

Courbes de débit

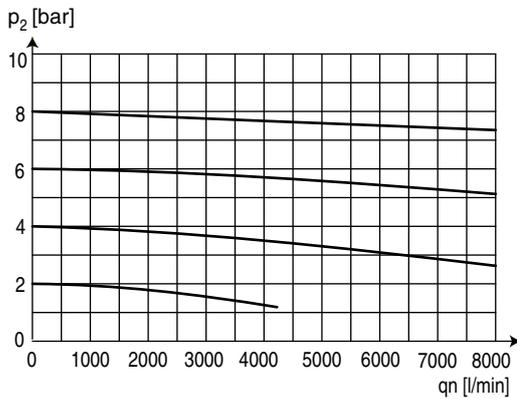


Limite d'efficacité du lubrifiant

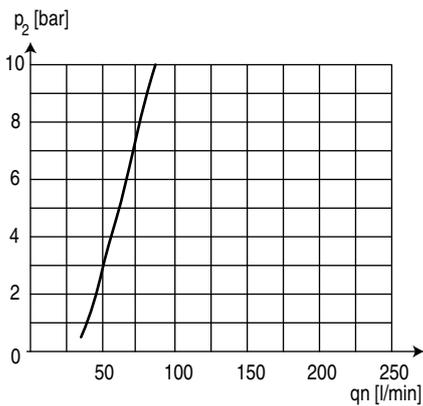

Accessoires

Équerre de fixation (vis incluses)




Type: BW.2

Cuve métallique avec voyant




Type: BE.2 H LUB

Jeu d'assemblage



Type: KOP.2

Jeu d'assemblage montage mural



Type: KOP.2K